


DZF 35/4 B

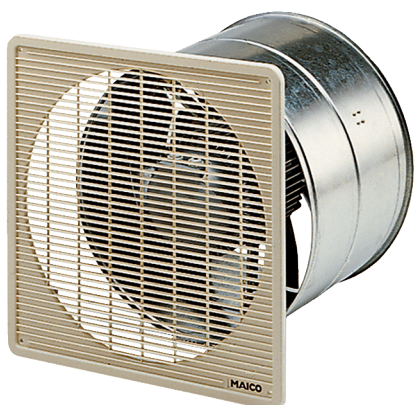

Rövid leírás

Axiál fali ventilátor süllyesztett beszerelésre, DN 350, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Öltöző, Csoportvezetői iroda, Étterem, Garázs, Edzőterem

Termékszám

0085.0104

Műszaki adatok

Modell	Fali hüvely
Légmennyiség	2.710 m³/h
Légmennyiség _{név}	1.645 m³/h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, név}	66 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	1.465 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.505 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	135 W (optim. Hatásfok)
I _{név}	0,55 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 / 1,5 mm²
Beszerelési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	süllyesztett
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	10,6 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	428 mm
Magasság	428 mm
Mélység	300 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C

DZF 35/4 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
EAN	4012799851042

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	28,8 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,7
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0085.0104
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,13 kW / 2.040 m ³ /h / 66 Pa
η_{BEP}	1.463 l/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	Az energiahatékonyság megállapítása védőrács nélkül.
Hangteljesítményszint L_{WA7}	78 dB(A)


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	37	53	66	71	68	69	63	52	75


L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

DZF 35/4 B

Jelleggörbe

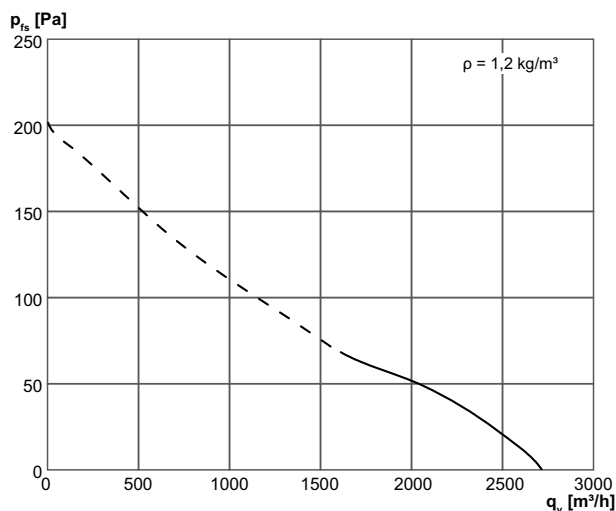

Méretarányos rajz [mm]

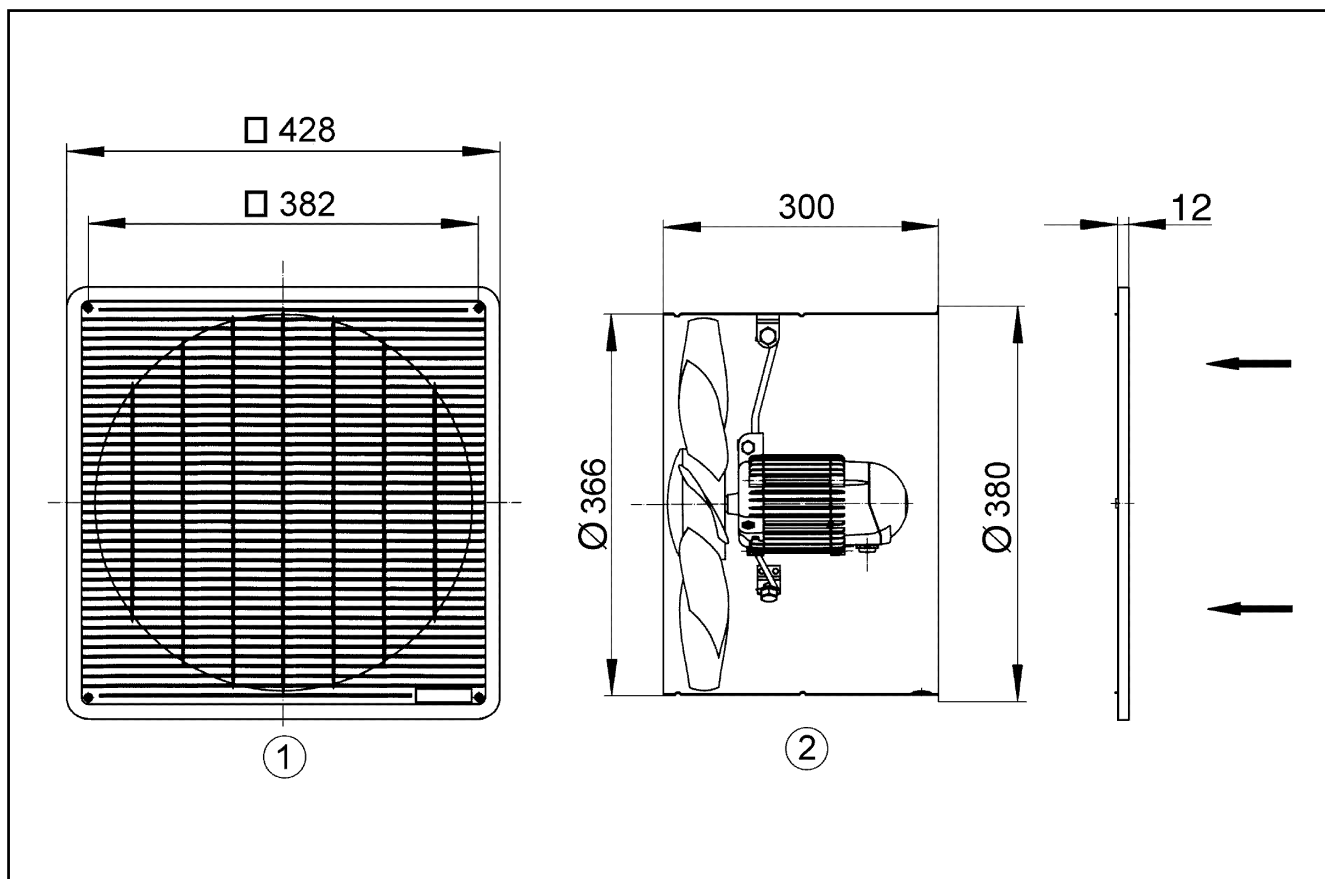

- ① Védőrács, szívó oldali
- ② Áramlási irány a motoron átszívott levegővel

TERMÉKADATLAP

DZF 35/4 B

