


EZQ 35/6 B

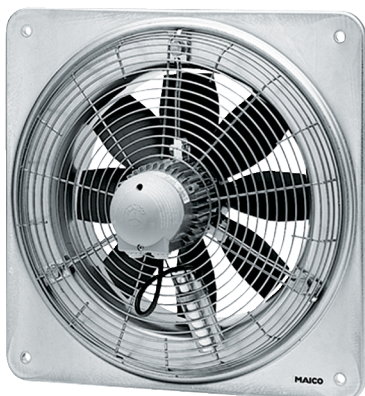

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 350, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0108

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.700 m³/h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	70 W
I _{névl}	0,35 A
I _{max}	0,35 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszerelesi típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	9,1 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	244 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
EAN	4012799831082


EZQ 35/6 B

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	19	26	22	26	30	21	15	10	34
L_{WA7, S2} (dB(A))	27	34	35	40	43	41	30	19	47
L_{WA7, S3} (dB(A))	23	42	43	47	50	51	42	28	55
L_{WA7, S4} (dB(A))	24	46	44	49	52	53	46	32	57
L_{WA7, S5} (dB(A))	25	45	45	50	53	55	48	34	59
L_{WA8, S1} (dB(A))	22	26	20	23	29	21	13	8	33
L_{WA8, S2} (dB(A))	29	35	35	39	43	40	29	19	47
L_{WA8, S3} (dB(A))	28	45	43	46	56	56	58	55	63
L_{WA8, S4} (dB(A))	32	45	44	49	60	60	62	60	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	32	47	45	50	62	62	64	62	69


L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

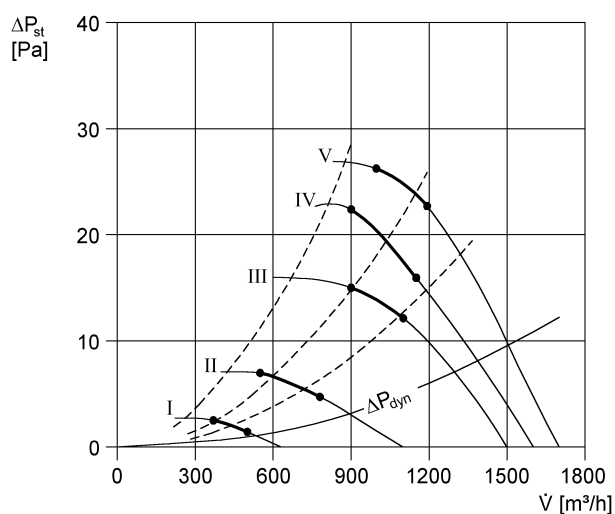

EZQ 35/6 B

Méretarányos rajz [mm]

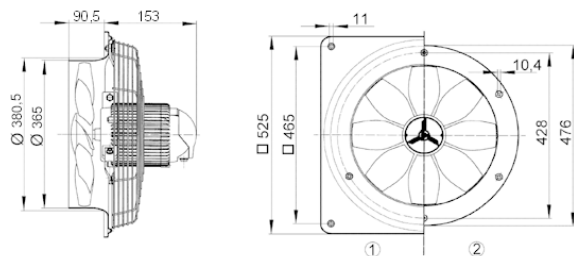

① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell

② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell